コインランドリー別売部材 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

商品 営業部門扱い　部品 サービス部門扱い

部品	部品コード 希望小売価格(税抜)	用途	対象機種
コントロール機構完成B 部品 	新301 0 1000 99600 旧617 151 3165 5,500円	押しボタン式に変更できます。	MCW-C70、C45、W6C-5、W6C-6
コントロール機構完成C 部品 	新305 0 1000 02100 旧617 298 2359 5,000円	押しボタン式に変更できます。	MCD-D6C
コントロール機構完成D 部品 	新305 0 1000 01900 旧617 198 6037 10,000円	押しボタン式に変更できます。	MCD-CK45

部品	品番・部品コード 希望小売価格(税抜)	用途	対象機種
給湯キット 部品 	HV-2 新301 8 4500 旧617 035 2864 7,500円	お湯洗いができます。	MCW-C70、C45、W6C-5、W6C-6
50円メカ 部品 	新301 S 8410 00300 旧617 280 1407 4,000円	50円刻みの設定ができます。	MCW-C70、C45
ダクトセット 部品 	新305 S 1214 00100 旧617 172 9146 6,000円	排気ダクト(長さ1.5m)	MCD-CK45

部品	部品名 品番・部品コード 希望小売価格(税抜)	用途	対象機種
単独式洗剤自動投入器 	CLD-103 部品 新301 0 1195 00302 旧617 155 6322 31,000円	当社指定の洗剤またはソフト剤を自動投入することができます。	MCW-C70、C45
集中式洗剤自動投入器  外形寸法: 幅125×奥行110×高さ97(mm)	CLD-104 部品 新300 6 7200 旧617 173 7318 21,000円		
助剤投入器 商品 	HHH-ジョザイキット7067 22,000円		MWD-7067EC

●助剤投入器専用 洗剤・ソフト剤 商品

HHH-ハダピュアセンザイ
（洗剤17kg入り）オープン価格※

HHH-ハダピュアソフター
（柔軟剤17kg入り）オープン価格※

集中式洗剤自動投入器(CLD-104)は
洗濯機複数台に、洗剤・ソフト剤のタンクが1個だからメンテナンスが簡単。

●洗濯機からの電源供給で別電源不要。●既設の洗濯機コントロールカバー後面に取付可能。●吸込ホースは市販ビニールホース(内径8mm、厚さ1.5mm以上)を用意ください。最大10mまで。(注)洗剤残量の検知機能がありませんので、洗剤切れがないように注意願います。

⚠安全に関するご注意 〈洗濯乾燥機・洗濯機・衣類乾燥機・コインランドリー〉

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線のガス管への取り付けは絶対しないでください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●防水性のシートや衣類は、洗濯および脱水しないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります。●食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディーオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないで下さい。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

愛情点検

このような症状はありませんか

★ 長年ご使用の洗濯乾燥機・洗濯機・衣類乾燥機の点検を! ★

●脱水槽が止まりにくい。●水もれする。(ホース、水槽、給水栓継手)
●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。
●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。
●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

⚠経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。洗濯乾燥機・洗濯機・衣類乾燥機…保有期間は製造打ち切り後6年。

その他使用上のご注意

●理容院、美容院などでの業務用使用、また寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品交換(ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど)が必要になることがあります。このようなご使用は、保証期間の対象となりません。お買い上げ販売店にご相談の上、定期的な点検・掃除を依頼してお使いになることをおすすめします。**〈洗濯乾燥機・洗濯機を正しくお使いいただくために〉**●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●床面強度が十分ある場所に、水平に設置してください。●水道水圧は0.03～1MPa(0.3～10kgf/cm²)が適切です。●給水ホースを接続した水栓は、ご使用中以外は閉めてください。マジックつき手のゆるみ等により、水もれすることがあります。●洗濯機をご使用の場合、脱水時には、脱水槽の回転が完全に止まるまで、絶対に脱水槽などに手をふれないでください。事故(けが)のもとになります。●洗濯機の風呂水ポンプを使用せずに、風呂水を洗濯機に吸水するシステムをご使用の場合は、システムメーカーにご確認ください。**〈洗濯乾燥機・衣類乾燥機を正しくお使いいただくために〉**●必ず脱水槽で絞ったあとご使用ください。●乾燥してはいけないもの-ウール・絹製品・毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干し表示があるもの(※絹・麻の繊維でも、少し縮むことがあります)。●のり付けした衣類は乾燥しないでください。フィルターの目づまりなどの原因になります。●契約電力が小さい場合は電気工事店にご相談の上、電気工事をしてください。●水や湿気、直射日光が直接あたる所は避け水平に設置してください。●乾燥後の衣類に静電気が発生する場合があります。洗濯時に市販のソフト仕上剤または、乾燥時に市販の乾燥用柔軟仕上剤をご使用ください。※製品を収納キャビネット等に組み込まれますと、法令に違反する場合があります。事前に関係各庁へ問い合わせてください。

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

ハイアール アクア セールス株式会社
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36

お客さまご相談窓口
0120-880-292 受付時間:(365日) 9:00～18:30
FAX 0570-013-790 FAXはナビダイヤルでおつなぎします。全国各地より市内電話料金にてご利用いただけます。

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにハイアールアクアセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

AQW1014

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2014年5月現在のものです。

AQUA
Life is Precious.

洗濯機・衣類乾燥機

総合カタログ　2014 - 初夏
ホームページ　aqua-has.com

洗濯乾燥機／洗濯機／衣類乾燥機／コインランドリー

使い心地も Precious.

残り湯を
追いだきするから
キレイに洗えて
経済的。

お湯洗い

洗濯機・洗濯乾燥機につきましては、日本電機工業会・自主基準
「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(平成21年11月19日改訂)」に基づき表示しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

あきらめていた汚れが、キレイに落ちる！

お湯洗い

追いだき（水温設定）ボタンで簡単設定！

クレヨンの汚れ

（水温約26℃、+25℃設定で洗濯）

（ポリエステル65%、綿35%）

★汚れの量・質、衣類の質、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

黄ばみ汚れ

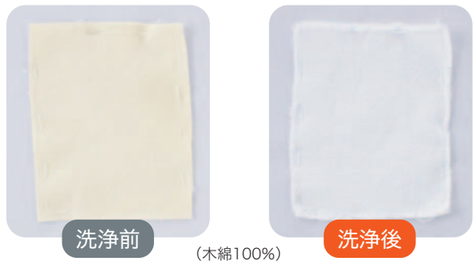

（木綿100%）

水温約50℃のお湯洗い10回後

（水温約26℃、+25℃設定で洗濯）

追いだき中は、つけおき効果！

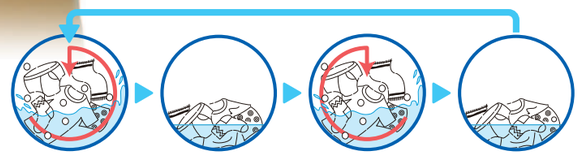

追いだき（水温設定）ボタンで、現在の水温＋5℃～＋45℃まで5℃単位で設定できます。（最高50℃）
お湯で洗うことで、活性化した洗剤の酵素と水温により、今まで落ちなくてあきらめていた汚れをしっかり落とします。

（イメージ図）

風呂水を追いだきしてecoお湯洗い！

AQW-DJ7000のお湯洗いは水道水はもちろん、吸水した風呂水の追いだきもできます。水道水より温かい風呂水を利用すれば、電気代も時間も抑えたecoお湯洗いができます。

◎ 水道水・風呂水の温度年間推移

水道水温度：東京都水道局HPより
風呂水温度：当社調べ

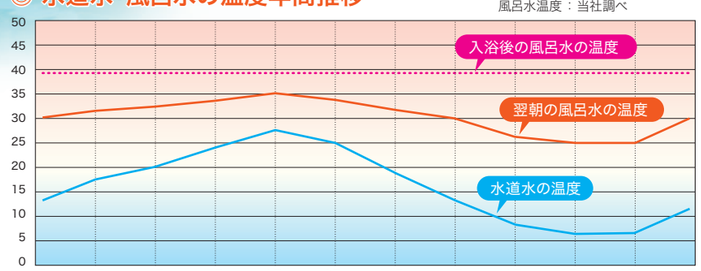

◎ 水温を約50℃まで上げる時の電気代と所要時間

	電気代	所要時間
入浴後の風呂水 約40℃ → 約50℃	約8円	約30分
冬場の翌朝の風呂水 約25℃ → 約50℃	約20円	約75分
冬場の水道水 約5℃ → 約50℃	約36円	約135分

※洗濯容量6.0kg時。電力料金目安単価22円/kWh(税込：消費税率5%)にて算出。「日本電機工業会調べ」
※使用環境によって異なります。

水道水を使わず洗えるから経済的！

水道代0円洗濯！[※2] アクアループダイレクト

風呂水を除菌・浄化[※1]

全行程を風呂水だけでお洗濯。すすぎ時は、オゾンで除菌[※1]・浄化したキレイな風呂水ですすぐので清潔です。水道水を使用しないので経済的です。

※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/ドラム内の水、試験結果/99.0%以上。

（イメージ図）

◎アクアループのしくみ
吸水した風呂水を循環させ、途中でマイクロバブル化したオゾンを注入し、キレイにします。

※2：アクアループを水道水ゼロ設定時。アクアループを最初に使用する時は約3Lの呼び水を使用します。柔軟剤は使用できません。柔軟剤を使用する場合は水道水ゼロ以外に設定するか、すすぎ回数を4回にしてください。風呂水が少ない場合は自動的に水道水に切り換ります。

【アクアループを使用した場合、風呂水をキレイにするため、運転時間が最大で45分程長くなります。】

衣類の量・質と水温を見分けて、ムダを省く。ecoモード

布量・布質・温度の3つのセンサーにより、衣類の量・質と水温を見分けて、給水量・モーターの回転・洗濯時間を適切にコントロールすることで、ムダを省いてeco洗濯を実現しました。

★標準・すすぎ1回コースに出荷時より設定されています。

洗濯容量	OFF ecoモード ON	効果
9kg	95Wh ▶ 90Wh	最大約5%削減
6kg	95Wh ▶ 80Wh	最大約16%削減
3kg	95Wh ▶ 80Wh	最大約16%削減
1kg	80Wh ▶ 72Wh	最大約10%削減

★標準コースにて洗濯のみ（化繊比率65%以上、水温35℃以上）の場合。
★衣類の量・質、水温により異なります。

スマイルレポート AQW-DJ7000

お湯洗いだとカレーやケチャップなど食べこぼしのシミもやっぱりよく落ちますね。

毎日お風呂の残り湯を使って、洗っています。冬場は朝、残り湯の温度を少しだけあげて使っています。お湯洗いだとカレーやケチャップなど食べこぼしのシミもスッキリよく落ちますね。それと、驚いたのが節水効果！去年の同じ月と比べると約1,900円も水道代が安くなりました。エアウォッシュを使えばクリーニング代も節約できるし、水道代は安くなるし・・・ランニングコストを考えたら、もっと早くAQW-DJ7000にすれば良かったと思います。

埼玉県　後藤 様

洗濯板状のバッフルで頑固な泥汚れもしっかり落とす。

トリプルアタック洗浄

3つの洗濯板状のバッフルがついたドラムで、
洗濯板で洗うように洗濯するので、今まで落ちにくかった頑固な泥汚れまで、
しっかり落とします。

ユニフォームの泥汚れ

ファンデーションの汚れ

靴下の泥汚れ

※標準コースにて定格容量洗濯時。当社実験による。衣類の量・質、汚れ量・種類、洗剤の種類、水温等によって効果は異なります。

天日干しでもふっくら、取り出しもラクラク！

洗濯板状のバッフルにより、天日干しでもゴワゴワを抑えることができました。しかも、衣類の絡みも抑えることができるので、取り出しもラクになります。

★標準コースにて定格容量洗濯時。当社実験による。洗濯容量、タオルの種類によって効果は異なります。

黄ばみにくく、黒ずみにくいので、キレイ長持ち！

オゾンすすぎ

しつこい皮脂汚れをすすぎ行程で、さらに空気（オゾン）のチカラで分解※1。
黄ばみやエリや袖の汚れがつきにくくなり、黒ずみにくくなります。

袖の汚れ

エリの汚れ

体操服の黒ずみ

わきの下の黄ばみ

※オゾンすすぎ有無で10回洗濯乾燥後の比較。
当社調べ。

◎ **オゾンすすぎのしくみ**（イメージ図）

洗いで残った
しつこい汚れ（皮脂等）。

▶▶▶

オゾン（O_3）が汚れ
（皮脂等）を分解※1。

▶▶▶

オゾン（O_3）は
酸素（O_2）に戻ります。

皮脂汚れに強い

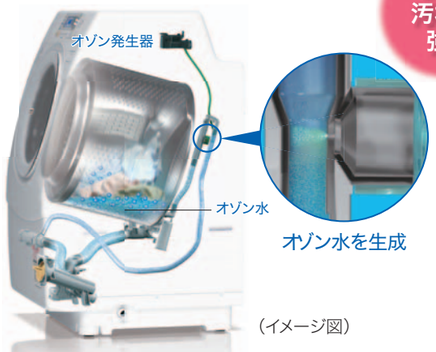

（イメージ図）

※1：オゾンが汚れ（皮脂等）を分解します。汚れの量によってはすべて落ちない場合があります。芳香効果のある洗剤等をご使用した場合、芳香効果が少なくなる場合があります。

洗濯するたびに、自動でドラムをおそうじ。

自動おそうじ

最終すすぎ時に、水量（約4L）を増やし、オゾン水でドラムの隅々まで汚れを洗い流すことで、除菌※2、黒カビの発生を抑えます※3。さらに、洗濯終了後、衣類を取り出しドアを閉めてスタートボタンを押すと、約20分のエアウォッシュ運転を行う※4ので清潔です。

（標準・すすぎ1回・念入り・自分流・ナイトコースのみ。出荷時には設定されていませんので、ご購入後に設定が必要です。）

★汚れの種類・程度によっては、洗い流せない場合があります。

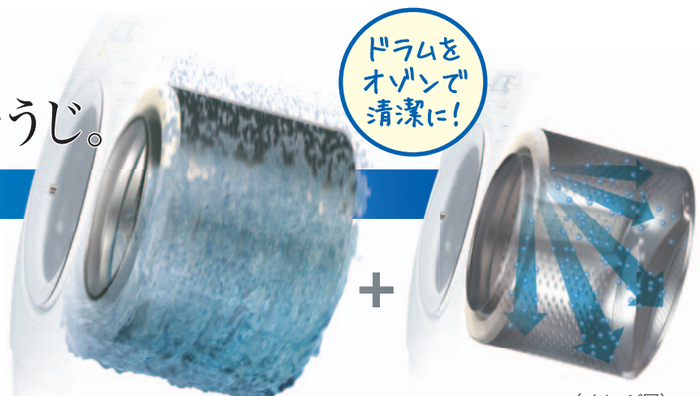

**ドラムを
オゾン水で洗う**

（イメージ図）

**エアウォッシュ
約20分でさらに清潔**

（イメージ図）

**月1回のお手入れに。
カビガードコース**

手間もコストもかけずに黒カビを抑制します※5。月に一度、「カビガードコース」を使用するだけで清潔に保ちます。★使用状況によって効果は異なります。

※2：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/ドラム外側に取り付けた菌付着布による寒天平板培養法、除菌方法/自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/99.0%以上。
※3：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、除菌方法/自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。
※4：洗濯運転時のみ。洗濯乾燥・乾燥運転時には行いません。
※5：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、部品名称/洗濯・脱水槽・外槽、試験結果/99.0%以上。

洗いたくても
洗えなかった物が洗える！

エアウォッシュα

衣類や小物についた
雑菌・ニオイをスッキリ！

除菌※1・消臭※2　2.0kgまで

家庭では水洗いできないモノを、空気（オゾン）のチカラで手軽に清潔に。今までクリーニングに出していた衣類も家庭で手軽にお手入れできるので、とっても経済的です。

※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/ドラム内の衣類、試験結果/99.0%以上。
※2：試験依頼先/近江オドエアーサービス(株)、消臭方法/オゾン、消臭部分/洗濯槽内のニオイを染み込ませた布片、試験結果/運転後の布片を6段階臭気強度表示法で評価。
タバコ臭（初期3.8、自然放置3.8、エアウォッシュ8分後2.1）、加齢臭（ノネナール）（初期4.1、自然放置3.4、エアウォッシュ8分後2.0）。

◎空気（オゾン）だから、いろんなマークの衣料がエアウォッシュできます。



左記の取扱絵表示でもエアウォッシュできないモノもあります。

こんなモノがエアウォッシュできます

ちょっとしたシミ汚れをキレイに。

汚れ分解※3　2.0kgまで

クリーニングに出すしかなかった、ちょっとした食べこぼしのシミ汚れ、エアウォッシュなら60分で分解※3できるので経済的です。

※3：オゾンが汚れ（有機物）を分解します。すべての汚れに効果があるわけではありません。

水洗いすると大変な毛布などの大物を手軽に清潔に！

毛布コース　4.0kgまで

水洗いすると干すのが大変。洗濯乾燥すると時間とランニングコストがかかる毛布などの大物。エアウォッシュなら空気（オゾン）のチカラで手軽に清潔にできます。

※4：電力料金目安単価22円/kwh(税込：消費税率5%)、(目安単価)新水道代・下水道使用料241円/m³(税込：消費税率5%)〈内訳：水道料金128円/m³(税込：消費税率5%)、下水道使用料113円/m³(税込：消費税率5%)〉、にて算出。「日本電機工業会調べ」

◎手間（時間）を抑える！ 毛布1枚

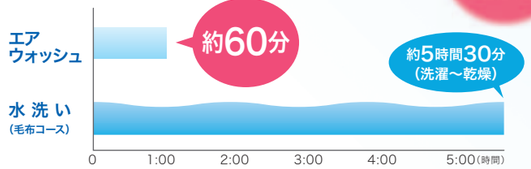

毛布1枚 約10円※4

◎エアウォッシュのしくみ

（イメージ図）



★汚れの量・質によって効果は異なります。

気になるブーツや丈の長い靴の雑菌・ニオイをスッキリ！

エアウォッシュアタッチメント（別売）

HW-AIR-1（W）希望小売価格7,000円（税抜）

エアウォッシュできるブーツのサイズ



●お好み設定も大きな文字で分かりやすく。

●エラー表示も2行で読みやすく分かりやすく。

大きな文字で分かりやすい。

おしえてウインドウ

取扱説明書に頼らなくても「おしえて」ボタンを押せば、おしえてウインドウに大きな文字で表示。わかりやすい操作で、カンタンお洗濯ができます。

◎おしえてボタンを押すと・・・

右上のフィルターを奥までしっかりと ▶ 差し込んでください ▶

解決しない場合は取扱説明書を参照

の順に表示します。

型くずれを抑えて、乾燥できる。

棚乾燥コース　衣類500gまで

付属の棚をドラムにセットし、衣類を平置きにして回転させずに60℃以下で乾燥。縮み・型くずれを抑えます。

（皮革製品など、一部使用できないものもあります。）

縮みを抑えて、乾燥。

低温乾燥コース

乾燥温度を約 60℃に落とした低温乾燥コースなら布の縮みを抑えて乾燥できます。

すすぎ1回洗剤専用コース。

すすぎ1回コース

すすぎ1回コースなら、わずらわしいすすぎ回数を変更する操作なく、カンタンにすすぎ1回のeco洗濯ができます。

ドラム式洗濯乾燥機

AQW-DJ7000-L 左開き(W)　ホワイト
AQW-DJ7000-R 右開き(W)　ホワイト

洗濯・脱水容量 9.0kg　乾燥容量 6.0kg

オープン価格※

お湯で洗って、オゾンですすぐ。
頑固な汚れも、真っ白お洗濯。

L(W)ホワイト

R(W)ホワイト

右開きも
あります。

AQW-DJ7000	洗　濯	洗濯→乾燥	乾　燥
標準	9.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
すすぎ1回	9.0kg まで	6.0kg まで	-
おいそぎ	9.0kg まで	6.0kg まで	-
念入り	9.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
自分流	9.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
ナイト	9.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
つけおき	2.0kg まで	2.0kg まで	-
毛布（ふとん）	4.5kg まで（1.0kg まで）	4.0kg まで（1.0kg まで）	4.0kg まで（1.0kg まで）
ドライマーク	1.5kg まで	-	-
洗剤ゼロ	6.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
除菌	6.0kg まで	6.0kg まで	6.0kg まで
アイロン	-	6.0kg まで	6.0kg まで
低温乾燥	-	6.0kg まで	6.0kg まで
棚乾燥	-	-	0.5kg まで
カビガード	オゾン槽洗浄	オゾン槽洗浄～槽乾燥	-

エアウォッシュ	2.0kg まで（8・15・30・60分）	エアウォッシュ毛布	4.0kg まで（60分）

途中でもドア開けOK

運転中でも、一時停止ボタンを押せばドアロックが解除され、ドアを開けて洗濯物の追加や取り出しができます。

※行程によっては、ドアロック解除に時間がかかる場合があります。

■寸法図(mm)



■防水パン設置時奥行サイズ



●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.5mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。
風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。　●水道水給水ホースの長さは80cmです。　●排水ホースの長さは80cmです。
商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

洗濯科学の アリエール が認めた！

頑固な汚れに適した洗濯。　AQW-DJ7000

お湯で繊維の奥まで入り込んだ、頑固な汚れも溶かし出して、落ちやすくします。温かい風呂水を追いだきしてお湯にすることにより、電気代も時間も抑えて洗うことができる、優れたドラム式洗濯乾燥機です。

P&Gイノベーション合同会社　ファブリック・アンド・ホームケア　研究開発本部　　松本　修一

設置について

ドラム式洗濯乾燥機設置時のご注意

設置条件によっては別売部品が必要になる場合がありますので事前にご確認ください。

640角防水パンで横に水栓がある場合の設置スペース

水栓側の壁とのスペースを50mm以上確保してください。

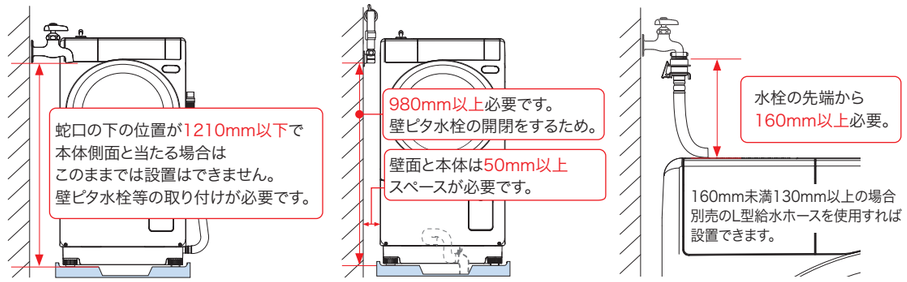

据付けいただく際のお願い事項

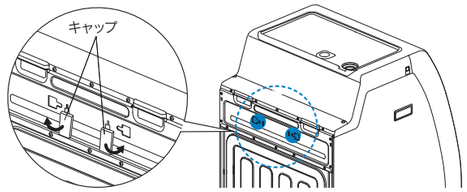

●ご使用の前に輸送用の固定ボルト2ケ所を必ず外してください。
●ボルトを外したあとは必ずキャップをつけてください。
●はずした輸送金具、付属品のスパナは転居の際に必要です。必ず保管してください。
●本体を輸送の際は、逆の手順で必ず輸送金具を取り付けてください。

設置スペース

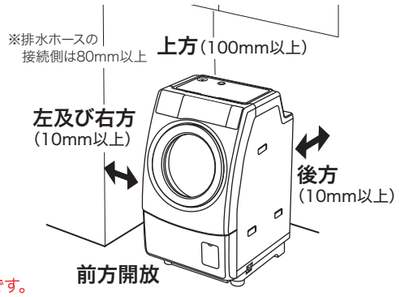

防水パンの種類を確認してください。　※防水パンの内寸幅は、580mm以上必要です。

長方形タイプ

排水口が横に来る場合

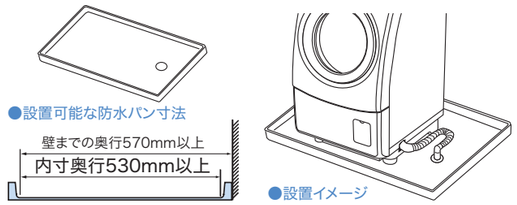

排水口が下に来る場合　真下排水パイプ(SW-PIPE-1又はHW-PIPE-2)が必要

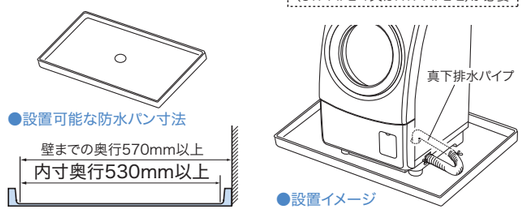

正方形タイプ

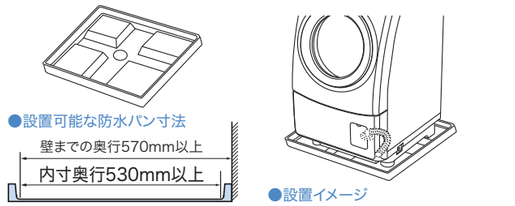

【以下のようなところには設置しないでください】

●直射日光のあたる場所(プラスチック部品の色や形が変わる恐れがあります。)　●冬季に凍結の恐れのある場所　●窓や換気扇のない場所　●平らでない床・弱い床・凹凸な床の上(振動や騒音が大きくなります。床が弱いときは販売店にご相談ください。)　●高い場所の上(底部と床の隙間から、お子さまなどが手を入れ、振動部でけがをする原因になります。)　●梱包用台座は、据え付け台として使わないでください。(本体故障の原因になります。)

水で洗わず、空気(オゾン)のチカラで除菌※1・消臭※2・汚れ分解。※3

エアウォッシュα★

※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/洗濯槽内の衣類、試験結果/99.0%以上。

◎ こんなものをエアウォッシュ！

カシミアのセーター

革のジャケット

スーツ

革のかばん

帽 子

革 靴

除菌※1・消臭※2

家庭では水洗いできないモノを、空気(オゾン)のチカラで手軽に清潔に除菌※1・消臭※2。今までクリーニングに出していた衣類も家庭で手軽にお手入れできるので、とっても経済的です。

◎ エアウォッシュのしくみ (イメージ図)

◎ 除　菌※1



◎ 空気(オゾン)だから、いろんなマークの衣料がエアウォッシュできます。

上記の取扱絵表示でもエアウォッシュできないモノもあります。

ちょっとした食べこぼしのシミ汚れを分解。※3

汚れ分解(60分コース)※3

クリーニングに出すしかなかった、ちょっとした食べこぼしのシミ汚れを分解※3できるのでとっても経済的です。

◎ ミートソースのシミ汚れ



★汚れの量・質によって効果は異なります。

★容量2.0ｋｇ以下。金属製品や毛皮など使用できないものもあります。

※2：試験依頼先/近江オドエアーサービス(株)、消臭方法/オゾン、消臭部分/洗濯槽内のニオイを染み込ませた布片、試験結果/運転後の布片を6段階臭気強度表示法で評価。タバコ臭：初期3.6、自然放置3.4、エアウォッシュ20分後1.9、加齢臭(ノネナール)：初期4.1、自然放置2.9、エアウォッシュ20分後1.9。

※3：オゾンが汚れ(有機物)を分解します。すべての汚れに効果があるわけではありません。

洗いムラを抑えて、スピード洗濯。

おどり洗浄

洗い行程の途中で洗濯槽とパルセーターが異なる方向に回転し、立体的な水流を起こします。衣類をしっかりかくはんするので、洗いムラを抑えて洗えます。

運転目安時間 約39分 (標準コース定格容量洗濯時)

おどり洗浄と当社独自の「アウターローター方式DDMモーター」採用によりすばやくしっかりお洗濯。脱水時の運転音も抑えます。

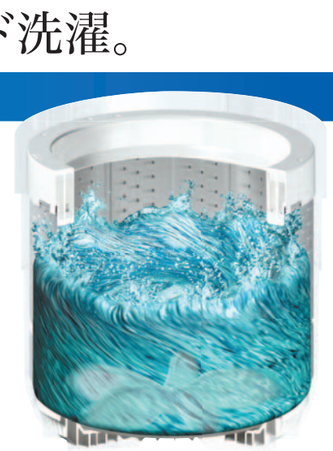

(イメージ図)

オゾンがエリや袖のしつこい皮脂汚れを分解。※4

オゾンすすぎ

約850万個のオゾンマイクロバブルが発生(当社調べ)

しつこい皮脂汚れをすすぎ行程でもさらに空気(オゾン)のチカラで分解※4。黄ばみやエリや袖の汚れが着きにくくなり、黒ずみにくくなります。

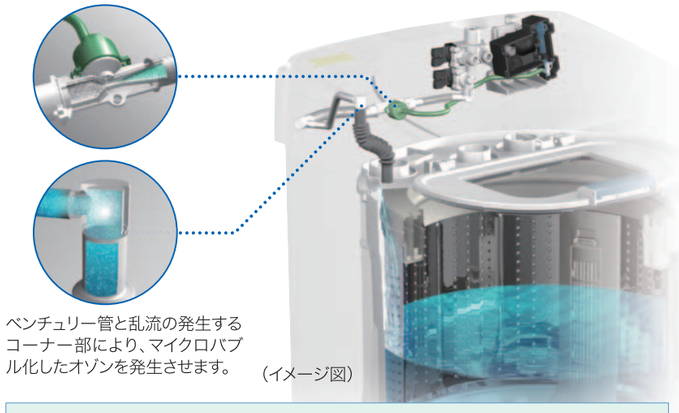

ベンチュリー管と乱流の発生するコーナー部により、マイクロバブル化したオゾンを発生させます。

(イメージ図)

オゾンすすぎには他にもこんな効果が！

◎消臭効果
オゾンのチカラで衣類に付着していたイヤなニオイを消臭。

◎洗剤成分分解効果
洗剤に含まれている界面活性剤をオゾンのチカラで分解することにより、排水時の界面活性剤の量を減らすことができます。

◎塩素化合物分解効果
水道水に含まれている塩素化合物をオゾンのチカラで分解するので、塩素化合物による色落ちを抑えます。

◎ オゾンすすぎのしくみ (イメージ図)

※4：オゾンが汚れ(皮脂等)を分解します。汚れの量によってはすべて落ちない場合があります。芳香効果のある洗剤等をご使用した場合、芳香効果が少なくなる場合があります。

【オゾンすすぎを使用した場合、約10分運転時間が長くなります。】

気になるブーツや丈の長い靴の雑菌・ニオイをスッキリ！

エアウォッシュアタッチメント(別売)

HW-AIR-1(W)希望小売価格**7,000**円(税抜)

エアウォッシュできるブーツのサイズ





(イメージ図)

風呂水を除菌※1・浄化して節水洗濯。
使用する水道水はわずか約5L※2。

※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/洗濯槽内の水、試験結果/99.0%以上。

アクアループダイレクト

洗いは温かい風呂水でしっかり洗い。すすぎは、空気（オゾン）のチカラで風呂水を除菌※1・浄化したキレイな風呂水ですすぎます。最後まで風呂水で洗濯できるので、節水洗濯ができます。

◎ 定格容量洗濯時の
水道水使用水量比較

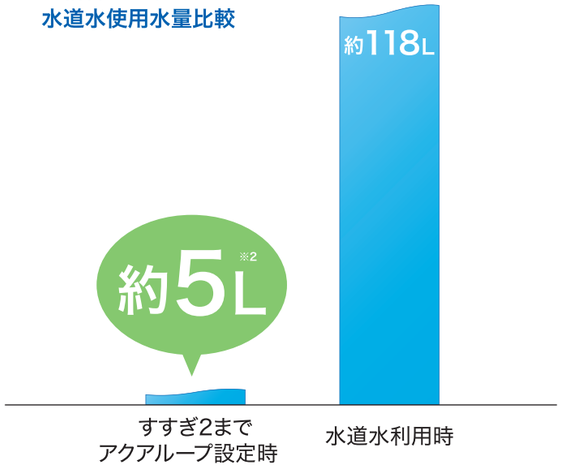

◎ 除菌※1・浄化のしくみ（イメージ図）

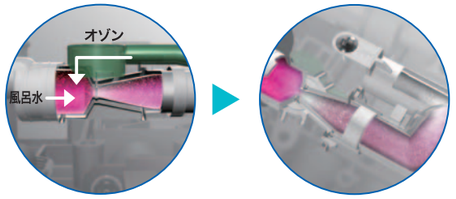

吸水パイプの途中でオゾンを注入し、風呂水を除菌※1・浄化します。

さらに、パイプに設けた仕切りで乱流を発生させ、マイクロバブル化したオゾンで除菌※1・浄化を促進します。

（イメージ図）

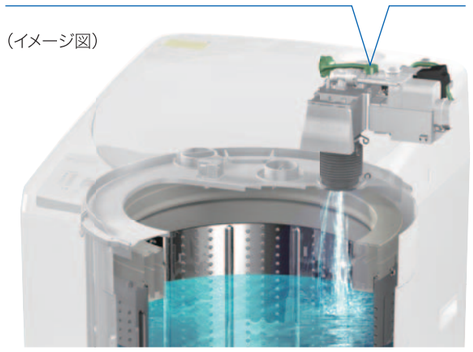

※2：アクアループをすすぎ2まで設定時。風呂水ポンプの呼び水とソフト仕上剤の投入などに使用する水。風呂水が少ない場合は水道水に切り換わります。

★入浴剤の入った風呂水を使用する場合は、入浴剤の注意書をよくお読みください。入浴剤は成分により、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこす恐れがあります。変色した場合は洗剤で洗濯してください。風呂水の汚れ具合や入浴剤の種類によって浄化能力は異なります。

【アクアループを使用した場合、風呂水を除菌・浄化するため、運転時間が最大で30分程長くなります。】

湿気の排出を抑えて快適乾燥。

エアループ除湿乾燥

洗濯乾燥機内の空気を循環させ、外気との温度差により湿気を除湿する、「エアループ除湿乾燥」を採用。室内への湿気の排出を抑えるのでいつでも快適に乾燥できます。



（イメージ図）

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

タテ型洗濯乾燥機

AQW-TJ900B (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 9.0kg　乾燥容量 5.0kg　オープン価格※

空気（オゾン）のチカラで、清潔生活。
おどり洗浄+オゾンすすぎで、とことんキレイに洗いあげる。

(W)ホワイト

AQW-TJ900B	洗　濯	洗　濯→乾　燥	乾　燥
標準	9.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで
おいそぎ	9.0kg まで	5.0kg まで	-
念入り	9.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで
自分流	9.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで
毛布（ふとん）★	4.0kg まで（1.8kg まで）	-	4.0kg まで（1.0kg まで）
ドライ	1.5kg まで	-	-
除菌	5.0kg まで	5.0kg まで	5.0kg まで
低温乾燥	-	5.0kg まで	5.0kg まで
カビガード	オゾンで槽洗浄	オゾンで槽洗浄～槽乾燥	-
槽乾燥	-	-	○
エアウォッシュ	2.0kg まで（20・60分）		

★ふとん・毛布の洗濯には別売の洗濯ネットが必要です。（乾燥時はネットから出してください。）
●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース（別売）もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。　●水道水給水ホースの長さは80cmです。　●排水ホースの長さは80cmです。

■寸法図(mm)



■防水パン設置時奥行サイズ



熱に弱い衣類も縮みを抑えて乾燥。

低温乾燥コース

乾燥温度を約60℃に落とした低温乾燥コースなら布の縮みを抑えて乾燥できます。

オゾンのチカラで脱水槽の黒カビを抑える。※3

カビガードコース※3

手間もコストもかけずに脱水槽の黒カビを抑制※3します。月に一度、「カビガードコース」を使用するだけで、脱水槽を清潔に保ちます。

★使用状況によって効果は異なります。

※3：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、部品名称/洗濯脱水槽・外槽、試験結果/99.0%以上。

衣類の雑菌を抑える。※4

除菌コース※4

「除菌コース」なら洗濯しながら薬剤なしで除菌※4ができるので、衣類を清潔に保てます。

容量 5.0kg まで

※4：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、除菌部分/洗濯槽内の衣類、試験結果/99.0%以上。

商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

注意事項

洗濯乾燥機をお求めのお客様へ

機種		ドラム式洗濯乾燥機	タテ型洗濯乾燥機
洗濯	洗い	◎トリプルアタック洗浄 3つの洗濯板状のバッフルで、頑固な泥汚れを落とします。 ◎オゾンすすぎ  オゾンで洗い残った皮脂汚れを更に分解。 ・泥汚れにも強い。 ・使用水量が少ない。 ・衣類傷み、布からみが少ない。	◎おどり洗浄  洗い行程の途中で洗濯槽とパルセーターが異なる方向に回転し、立体的な水流を起こし、衣類をしっかりかくはんするので、洗いムラを抑えてしっかり洗います。 ◎オゾンすすぎ オゾンで洗い残った皮脂汚れを更に分解。 ・泥等の汚れに強い。
	注意点	・洗剤が少なかったり、柔軟剤を入れすぎると、黒ずみや黄ばみの原因になりますので、適量を入れてください。 ・厚物やかさばるものは、1枚だけ入れないでください。かたよりにより振動が大きくなり異常停止する原因になります。 ・毛布・ふとんは洗濯ネットを使用しないでください。 ・洗濯ネットに入れるものはできるだけ少なく、先にドラムに入れてください。 ・タオル等はパイルが倒れゴワつくことがあります。タオル仕上げ機能を設定するか、30分乾燥運転をしてください。	・カーテンなどの大物、水に浮きやすいもの、厚手の衣類(ジーンズ・柔道着など)は水に浮かないように均一によく押し込んでください。 ・水に浮きやすいものや大物から先に入れてください。洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押し込んでください。 ・傷みやすい衣類、ワイヤー入りのブラジャーは洗濯ネットに入れて洗濯してください。 ・大きめの洗濯ネットを使用したり、複数の洗濯ネットを入れた場合は、振動が大きくなったり、脱水ができないことがあります。
乾燥	仕上がり	 ややシワになる衣料 例:ワイシャツ/毛繊混紡(ポリエステル65% 綿35%) シワになりやすい衣料 例:ワイシャツ(綿100%)	 ややシワになる衣料 例:ワイシャツ/毛繊混紡(ポリエステル65% 綿35%) シワになりやすい衣料 例:ワイシャツ(綿100%)
	注意点	シワや縮み、ムラを抑えるには ・洗濯物の種類で分けてください。 ・洗濯量を少なめにしてください。 ・脱水後、いったん取り出してシワを伸ばしてから乾燥してください。 ・終了後すぐに衣類を取り出してください。 ・衣類にあったコースで乾燥してください。 5kgの目安 湿った状態の衣類を押さえつけないで入れた場合	シワや縮み、ムラを抑えるには ・洗濯ネットに入れたまま乾燥しないでください。 ・洗濯物の種類で分けてください。 ・洗濯量を少なめにしてください。 ・脱水後、いったん取り出してシワを伸ばしてから乾燥してください。 ・終了後すぐに衣類を取り出してください。 ・衣類にあったコースで乾燥してください。  洗濯のみ 湿った状態の衣類を押さえつけないで入れた場合 2.5kgの目安 洗濯▶乾燥まで 乾いた状態の衣類を押さえつけないで入れた場合 2.5kgの目安

エアウォッシュコースについて(容量:2.0kgまで)※臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。

《できるもの(例)》

ウール製品、アクリル製品、ポリエステル製品、ナイロン製品、キュプラ製品、絹製品、化繊混紡製品、革製品、スーツ、学生服、ジャンパー、ダウンジャケット、ランジェリー類、帽子、かばん、おもちゃ、ぬいぐるみ、マット類、革靴、スニーカー、スリッパ、SUS(ステンレス)製品、PP樹脂(ポリプロピレン)製品、ABS樹脂(アクリロニトル・ブタジエン・スチレン)製品

※衣類に付いている金属製のボタン、ファスナーは、取りはずさずご使用いただけます。
※糸くず、ペットの毛などが付着している場合は、ブラシなどで取り除いてください。

《できないもの(例)》

●天然ゴム、ビニール製品 酸化により劣化する場合があります。●金属製品 種類によってはさびてしまう金属があります。●和服、和装小物、毛皮 変色、シワの原因になります。●湿った革製品、湿った絹製品 縮み、シミの原因になります。●油のついた衣類 食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、灯油、ガソリン、樹脂(セルロースなど)●手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの 引火や自然発火する恐れがあります。●ポリプロピレン繊維製の衣類、エアークッションの入った靴、スニーカー エアークッションが破裂する場合があります。●メッキ製品 ※ペット(犬や猫)などの生きものは入れないでください。

エアウォッシュ毛布コースについて(容量:4.0kgまで)※臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。

《できるもの(例)》

・サイズ:シングル 140cm×210cm以下/ダブル 180cm×230cm以下
・【取扱い絵表示が…】弱 40 手洗い 30 の合成繊維100%のものアクリル系、ポリエステル系
・綿100%のもの・混紡(例)綿ポリエステル・ウール100%のもの・タオルケット

《できないもの(例)》

●電気毛布●ロングパイル【毛足1cm以上】毛倒れやくせがつく原因になります。●ウレタンクッション素材の枕(例)低反発枕●ウール以外の天然繊維の毛布類(例)アルパカ、カシミヤ、絹など 上記、エアウォッシュコースで《できないもの(例)》
※ペット(犬や猫)などの生きものは入れないでください。

全自動洗濯機

AQW-VZ10B (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 10.0kg オープン価格※

電解水で洗おう

AQW-VZ10B
(W)ホワイト

当社独自の電解水技術で、清潔なお洗濯!

◎除菌※1できる 除菌プラス

※1:容量5kgまで。ドライ・電解漂白・カビガードコースには設定できません。試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/電気分解、除菌部分/洗濯槽内の衣類、試験結果/99.0%以上。

◎軽い汚れは洗剤を使わずお洗濯 洗剤ゼロコース※2

◎薬剤を使わずにシミを漂白 電解漂白コース※3

◎黒カビを抑える※4 カビガードコース

※2:容量5kgまで。鉱物系の機械油、衣類にこびりついた皮脂、無機質の汚れ(泥等)などは洗えません。
※3:容量2kgまで。酸素系、還元系漂白剤や洗剤と併用・混合するとなじまず落ちるので使用しないでください。
※4:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、防カビの方法/電気分解、部分の名称/洗濯脱水槽・外槽、試験結果/99.0%以上。
●電解水を使用したコース(行程)には、井戸水はご使用になれません。

大きな槽でしっかり洗って、しっかり脱水!

きめ細かい泡で繊維の奥から真っ白に!
ホイップ泡洗浄

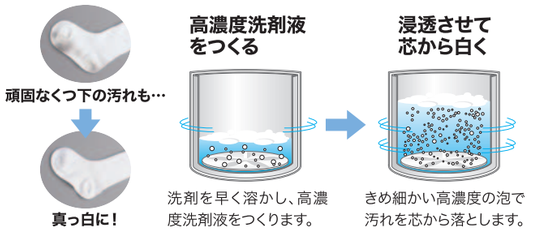

よく絞って干し時間が短縮

径の大きなビックドラムだから、脱水力が強いので干し時間が短くなります。

■寸法図(mm)



洗濯のみコース	
標準	10.0kgまで
おいそぎ	10.0kgまで
念入り	10.0kgまで
自分流	10.0kgまで
ふとん・毛布★	毛布4.0kgまで・ふとん1.8kgまで
ドライ	1.5kgまで
洗剤ゼロ	5.0kgまで
電解漂白	2.0kgまで
カビガード	電解槽洗浄

◎お好み設定

行程	設定
洗い	消灯(ナシ)・3・7・10・15分
すすぎ	消灯(ナシ)~注水すすぎ3回
脱水	消灯(ナシ)・1・3・6・9分 ◆1
風乾燥	消灯(ナシ)・30分・1・2・4時間 ◆2
予約	1~12時間後(1時間毎) ◆3

◆1:ドライコースは、1・3分まで。
◆2:ドライコースは設定できません。
◆3:電解漂白・ドライ・カビガードコースは設定できません。

★ふとん・毛布の洗濯には別売の洗濯ネットが必要です。
●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。
●水道水給水ホースの長さは80cmです。 ●排水ホースの長さは80cmです。 **商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。**

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

全自動洗濯機

AQW-V800C (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 **8.0kg**

オープン価格※

AQW-V700C (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 **7.0kg**

オープン価格※

AQW-V700C
(W)ホワイト

NEW AQW-V800C
(W)ホワイト

水・電気・洗剤・時間。
ムダを省いて、経済的で効率的。
電気代約1円※1 洗濯。

写真は、AQW-V800C。

THE PROGRESS
DDM INVERTER
アウターローター方式
DDMインバーターモーター



当社独自の「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出し、ギアの効果で省エネを実現しました。

少ない水でよく洗える。
インバーターQuick洗浄

(標準・すすぎ1回・念入り・自分流コースのみ)

少ない水量から水を追加しながらかくはんし、高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させ、衣類の質や量に合わせたきめ細かい制御で繊維の奥の汚れまでしっかり洗います。

節水循環シャワー水流 ※2

洗剤液を循環させ、上部の2ヶ所からシャワー状に噴射。洗剤液を効率よく衣類に降り注ぐことで、少ない水量で効率よく洗います。

★水量が40L以下の時は、シャワーが出ない場合があります。

すすぎ1回洗剤専用
すすぎ1回コース

すすぎが1回設定のすすぎ1回コースなら、わずらわしいすすぎ回数の設定をする必要がないので、簡単にeCO洗濯ができます。

洗濯のたびに洗濯・脱水槽をおそうじ 自動おそうじ

脱水時の遠心力と、洗い・すすぎ時の洗濯・脱水槽と外槽の間の水の動きによって洗濯・脱水槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます。※3

■寸法図(mm)



洗濯のみコース

	AQW-V800C	AQW-V700C
標準	8.0kgまで	7.0kgまで
すすぎ1回	8.0kgまで	7.0kgまで
おいそぎ	8.0kgまで	7.0kgまで
念入り	8.0kgまで	7.0kgまで
ちょっと	0.5kgまで	0.5kgまで
自分流	8.0kgまで	7.0kgまで
毛布(ふとん)★	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.2kgまで ふとん1.8kgまで
ドライ	1.5kgまで	1.5kgまで
槽洗浄	○	○
槽乾燥	○	○

◎お好み設定

行程	設定
洗い	消灯(ナシ)・3・6・10・15分
すすぎ	消灯(ナシ)～注水すすぎ3回
脱水	消灯(ナシ)・0.5・3・7・12分・ソフト脱水(12分) ◆1
風乾燥	消灯(ナシ)・0.5・1・2・3.5時間 ◆2
予約	1～12時間後(1時間毎) ◆3

◆1:ドライコースは、0.5・3分まで。
◆2:毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥コースは設定できません。
◆3:ドライ・槽洗浄・槽乾燥コースは設定できません。

※1:標準コースでの定格容量洗濯時の消費電力量、AQW-V800C:63Wh、AQW-V700C:58Wh。電力料金目安単価22円/kWh(税込:消費税率5%)で算出。【日本電機工業会調べ】
※2:当社AQW-P70C(標準使用水量約118L)との比較。AQW-V700C(標準使用水量約98L)、AQW-V800C(標準使用水量約99L)。
※3:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

全自動洗濯機

AQW-P70C (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 **7.0kg**

オープン価格※

AQW-S70C (W)ホワイト

洗濯・脱水容量 **7.0kg**

オープン価格※

AQW-P70C
(W)ホワイト

AQW-S70C
(W)ホワイト

循環ジェット水流&
高濃度クリーン洗浄でしっかり洗浄。

写真は、AQW-P70C。

立体水流でムラを抑えてしっかり洗う
循環ジェット水流

パルセーターの回転による水流にプラスして、水中で2カ所から勢いよく水を噴射。立体的で複雑な水流を生み出すことで効果的に衣類をかくはんし、洗いムラを抑えて高い洗浄力を発揮します。

イメージ図

頑固な汚れもきれいに
高濃度クリーン洗浄

(標準・すすぎ1回・自分流コースのみ)

低水位からかくはんし、高濃度の洗剤液をつくり、繊維にしみ込ませ頑固な汚れもきれいに洗います。

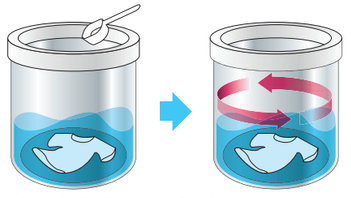

濃縮洗剤液を作る　洗剤液を衣類にしみ込ませる

風の力で化繊衣類を乾燥
風乾燥

ヒーターを使わずに上ふたの吸気口より風を槽内に取り込んで、風の力と回転で化繊衣類を乾燥します。

※気温・湿度・水温等によって乾き具合が異なります。

洗濯のたびに
洗濯・脱水槽をおそうじ
自動おそうじ

脱水時の遠心力と、洗い・すすぎ時の洗濯・脱水槽と外槽の間の水の動きによって洗濯・脱水槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます。※3

■寸法図(mm)



洗濯のみコース

AQW-P70C・S70C	
標準	7.0kgまで
すすぎ1回	7.0kgまで
自分流	7.0kgまで
毛布(ふとん)★	毛布4.2kgまで・ふとん1.8kgまで
ドライ	1.5kgまで
槽洗浄	○

◎お好み設定

行程	設定
洗い	0(ナシ)～15分(1分毎)
すすぎ	0(ナシ)～注水すすぎ3回
脱水	0(ナシ)～10分(1分毎) ◆1
風乾燥	3時間 ◆2
予約	1～12時間後(1時間毎) ◆3

◆1:ドライコースは、1～3分まで。
◆2:毛布・ドライ・槽洗浄コースは設定できません。
◆3:ドライ・槽洗浄コースは設定できません。

★ふとん・毛布の洗濯には別売の洗濯ネットが必要です。
●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。
風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。 ●水道水給水ホースの長さは80cmです。 ●排水ホースの長さは80cmです。
商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

全自動洗濯機

AQW-S60B (W)ホワイト
洗濯・脱水容量 6.0kg　オープン価格※

AQW-S502 (W)ホワイト
洗濯・脱水容量 5.0kg　オープン価格※

AQW-S452 (W)ホワイト
洗濯・脱水容量 4.5kg　オープン価格※

AQW-S60B
(W)ホワイト

AQW-S502
(W)ホワイト

AQW-S452
(W)ホワイト

写真は、AQW-S60B。

衣類をしっかりかくはん
ディープウイングパルセーター
(AQW-S60B)
起伏の大きなパルセーターを採用。縦方向の強力な水流により衣類をしっかりかくはんします。



※1：試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験(JIS Z 2801)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、抗菌部品/パルセーター、試験結果/99.0%以上。

糸くずをしっかりキャッチ
W糸くずフィルター
(AQW-S60B)
槽内に糸くずフィルターを2つ採用。糸くずをしっかりキャッチします！



風の力で化繊衣類を乾燥
風乾燥
ヒーターを使わずに上ふたの吸気口より風を槽内に取り込んで、風の力と回転で化繊衣類を乾燥します。

※気温・湿度・水温等によって乾き具合が異なります。

パワフルな水流でしっかり洗う
立体循環ジェット水流
(AQW-S60B)
段違いの4ヶ所から噴き出す水流により、衣類が入れ替わり洗いムラを抑えます。



頑固な汚れもきれいに
高濃度クリーン洗浄
(標準・念入り・自分流コースのみ)
低水位からかくはんし、高濃度の洗剤液をつくり、繊維にしみ込ませ頑固な汚れもきれいに洗います。


濃縮洗剤液を作る　洗剤液を衣類にしみ込ませる

衣類の取り出しらくらく
ローボディー設計
毎日のことだからムリなく出し入れできる高さにしました。底に残った洗濯物も楽に手が届き、取り出しもらくらく。

■寸法図(mm)（　）はAQW-S502・S452です。



★AQW-S60Bの排水ホースの長さは、左側排水時：約105cm/右側排水時：約57cmになります。

洗濯のみコース

	AQW-S60B	AQW-S502	AQW-S452
標準	6.0kgまで	5.0kgまで	4.5kgまで
おいそぎ	6.0kgまで	5.0kgまで	4.5kgまで
念入り	6.0kgまで	5.0kgまで	4.5kgまで
自分流※	6.0kgまで	5.0kgまで	4.5kgまで
毛布(ふとん)★	毛布3.0kgまでふとん1.4kgまで	毛布3.0kgまでふとん1.4kgまで	毛布3.0kgまでふとん1.4kgまで
ドライ	1.2kgまで	1.2kgまで	1.2kgまで
槽洗浄	○	○	○

※AQW-S60Bは、出荷時「すすぎ1回」設定になっています。

◎お好み設定

行程	設定
洗い	0(ナシ)～15分(1分毎)
すすぎ	0(ナシ)～注水すすぎ3回
脱水	0(ナシ)～10分(1分毎)　◆1
風乾燥	3時間　◆2
予約	1～12時間後(1時間毎)　◆3

◆1：ドライコースは、1～2分まで。
◆2：毛布・ドライ・槽洗浄コースは設定できません。
◆3：ドライ・槽洗浄コースは設定できません。

★ふとん・毛布の洗濯には別売の洗濯ネットが必要です。
●水道水給水ホースの長さは80cmです。●排水ホースの長さは、AQW-S60B：左側排水時：約105cm/右側排水時：約57cm、AQW-S502・S452：80cm。

二槽式洗濯機 すべて日本製です。

品番・カラー	AQW-N55 (HS)ソフトグレー	AQW-N45 (W)シルキーホワイト	AQW-N35 (H)シティグレー
洗濯・脱水容量	5.5kg	4.5kg	3.5kg
希望小売価格	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※
便利機能	ステンレス脱水槽/ウール洗い/終了ブザー/風呂水専用給水口つき		風呂水専用給水口つき
水　流	標準/ソフト		標準
水量(L)	43～32	46～32・27	40・34・28
運転音(dB)50/60Hz	約43(洗い) / 約38/約41(脱水)	約44/約43(洗い) / 約43/約44(脱水)	約43(洗い) / 約43/約44(脱水)
消費電力(W)50/60Hz	290(洗い) / 160/170(脱水)	280/300(洗い) / 135(脱水)	270/280(洗い) / 145/150(脱水)
総外形寸法図(mm)	780, 456, 914, 1243, 53, 638, 720, 371	770, 422, 865, 1171, 66, 640, 706, 352	770, 422, 865, 1171, 66, 640, 706, 352
総外形寸法★(mm) 幅 奥行 高さ	780×456×914	770×422×865	770×422×865
質　量	約25kg	約21kg	約20kg

★排水ホース含む。据付け時にはボディ幅＋約100mm、奥行うしろ＋約20mmのスペースが必要です。
★給水用ホースは付属しておりません。市販のホース(内径15mm)を別途ご用意願います。
●洗濯機については、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」に基づき、表示を行っております。

衣類乾燥機 すべて日本製です。

品番・カラー	AQD-K60 (W)ホワイト	AQD-K45 (W)シルキーホワイト
乾燥容量	6.0kg	4.5kg
希望小売価格	オープン価格※	オープン価格※
便利機能	スチーム乾燥/棚乾燥	—
コース	標準/厚物(念入り)/高温乾燥(80℃仕上げ)/毛布・ふとん/ちょっと乾燥/60分/花粉取り/セーター/ブラウス	標準/厚物/高温乾燥(80℃仕上げ)/毛布/ちょっと乾燥/60分
毛布・ふとん容量	毛布3.0kg/ふとん1.0kg	毛布2.6kg
進行表示	●	—
ヒーター切換消費出力(W)(室温30℃の場合)	ハイパワー/強/弱 1400/1250/790	強/弱 1050(50Hz)、1200(60Hz)/680(50Hz)、750(60Hz)
棚乾燥	●	●(別売のアミ棚組立必要)
総外形寸法図(mm)	642, 935, 520, 640	642, 900, 485, 640
総外形寸法★(mm) 幅 奥行 高さ	642×520×640	642×485×640
質　量	約23kg	約22kg

衣類乾燥機使用上の注意：食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディーオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
★据付けには本体の寸法以外に、左右50mm以上、上部50mm以上、下部150mm以上、後部50mm以上のスペースが必要です。

衣類乾燥機メリットの紹介
- スチーム乾燥：衣類をふっくら仕上げます。また、静電気を抑える効果もあります。
- 棚乾燥：タンブラー(回転)乾燥できない衣類も乾燥OK。
- 高温乾燥コース：80℃の高温乾燥でダニ・雑菌対策。

衣類乾燥機共通機能
目づまりサイン / 高除湿タイプ / ステンレスドラム / とれとれフィルター / 新低騒音設計 / やわらか仕上げ / オートパワーオフ / 電子ブザー

ホームランドリー ホームランドリー専用ユニット 衣類乾燥機設置以外の用途にはお使いにならないでください。業務用ランドリー(MCD-CK45等)には使用できません。

●据置きタイプ

品番	U-F1
希望小売価格	オープン価格※
カラー	(S)シルバー
外形寸法(mm) 幅	705
外形寸法(mm) 奥行	543
外形寸法(mm) 高さ	1050・1090・1150 1220・1270・1310
質量(kg)	約8.0



●直付けタイプ

U-S2	高さ(mm)	適合洗濯機(AQW-)
オープン価格※	1231・1321	VZ10B・VZ10A
(S)シルバー	1226・1316	V800C・V700C・V800B・V700B・V800A・V700A
638	1169・1259	P70C・S70C・P70B・S70B・P70A・S70A
371	1074・1164・1254	S502・S452・S601・S501・S451・S60A・S50A・S45A
2～3段階※	1079・1169	S60B
約5.1		

※高さは2～3段階に調整可能。

●床置きタイプ

U-L1
オープン価格※
(W)パールホワイト
657
432
351
約3.2

在庫僅少

商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

別売部材 部品 サービス部門扱い　商品 営業部門扱い

品番	新部品コード	旧部品コード	希望小売価格（税抜）	対象機種
●排水ホース補修キット（長さ1.34m） 部品				
	S114755	617 099 1285	1,700円	二槽式用 全自動洗濯機と洗濯乾燥機の排水ホースの延長にも、使用頂けます。
●L型給水ホース（80ｃｍ） 部品				
SWHOSE-L1	301 0 3275 29800	617 286 2347	2,800円	
●真下排水パイプ				
HW-PIPE-2 商品	—	—	1,200円	※HW-PIPE-2とSW-PIPE-1は同じものです。
SW-PIPE-1 部品	301 0 3224 00100	617 160 2197	1,200円	
●洗濯機用排水パイプ 商品				
HW-PIPE-A	—	—	1,200円	
●給水延長ホース 部品　給水ホースが短い場合、ワンタッチで取り付けできます。				
SWHOSE-EF1	301 0 3275 24900	617 148 0245	1,700円	1m用
SWHOSE-EF2	301 0 3275 25000	617 148 0252	2,200円	2m用
SWHOSE-EF3	301 0 3275 25100	617 148 0269	2,600円	3m用
●風呂水吸水ホース（7m） 部品　付属のホースが短い場合に使用します。				
	301 0 3275 31100	617 299 4550	1,800円	風呂水吸水ポンプ付機種専用 ※延長はできません。
●高さ調整クッションゴム（厚さ5mm） 部品				
	301 2 1442 23400	617 020 8321	500円	傾斜床面、凹凸面に据え付ける時に使用します。 ※ドラム式には使用できません。
●高さ調整脚（4個入） 商品　本体の高さが約20mm高くなります。※2枚まで重ねられます。				
HW-KYAKU-1	—	—	1,000円	ドラム式洗濯乾燥機用
HW-KYAKU- ASW	—	—	600円	タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機用
●大物洗い用洗濯ネット 部品				
CN-3	301 0 2169 20500	617 145 0446	3,500円	毛布の場合、180×230cmまで使用できます。 ※洗濯槽の中央に突起のあるかくはんタイプやドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
●洗濯槽クリーナー 部品				
SWCLEAN-1	S0480002	617 111 3204	2,000円	洗濯槽を清潔洗浄します。 ※塩素系
●エアウォッシュ アタッチメント 商品				
HW-AIR-1（W）ホワイト	—	—	7,000円	洗濯乾燥機用
●洗濯機トレー 部品　露付きなどによる床の濡れ防止に使用します。				
外寸：幅790×奥行440×高さ30　内寸：幅750×奥行400×高さ28（mm）				
TRAY-1	301 2 4134 20700	617 099 2251	6,000円	AQW-N55、N45、N35
外寸：幅574×奥行574×高さ30　内寸：幅550×奥行550×高さ28（mm）				
TRAY-3	301 2 4134 21000	617 161 5739	7,000円	AQW-S60B、S601、S60A、S502、S501、S50A、S452、S451、S45A
外寸：幅660×奥行660×高さ32　内寸：幅600×奥行600×高さ30（mm）				
TRAY-5	301 2 4134 21400	617 168 7378	7,000円	AQW-DJ7000、DJ6100、DJ6000、D500、TJ900B、TJ900A、VZ10B、VZ10A、V800C、V800B、V800A、V700C、V700B、V700A、P70C、P70B、P70A、S70C、S70B、S70A
●洗濯機糸くずフィルター 部品				
LINT-16	301 0 2160 24000	617 268 4703	600円	AQW-V800C、V800B、V800A、V700C、V700B、V700A、P70C、P70B、P70A、S70C、S70B、S70A
LINT-18	301 0 2160 25800	617 302 5659	600円	AQW-S601、S60A、S502、S501、S50A、S452、S451、S45A
LINT-19	301 2 2164 24500	617 301 2079	600円	AQW-TJ900B、TJ900A、VZ10B、VZ10A
LINT-23	301 S 2160 20300	617 212 6296	600円	AQW-N55、N45、N35
LINT-50	0030205058	617 311 9617	600円	AQW-S60B
●風呂水浄化フィルター 部品				
	301 2 8752 10900	617 218 8744	200円	風呂水吸水ポンプ付機種専用
●排水フィルター 部品				
	301 0 2160 25900	617 302 9770	800円	AQW-DJ7000、DJ6100、DJ6000
	301 0 2160 26300	617 306 4917	800円	AQW-D500
●乾燥フィルター 部品				
	301 0 2180 00400		3,500円	AQW-DJ7000
	301 0 2180 00300	617 310 8642	3,500円	AQW-DJ6100
	301 0 2180 00200	617 310 5382	3,500円	AQW-DJ6000、D500
	301 0 2160 25700	617 302 4997	3,500円	AQW-TJ900B、TJ900A
●中間フィルター（フィルターアミ） 部品				
	305 2 3433 06100	617 206 8398	400円	AQD-K60、K45
●とれとれフィルター 部品　交換用とれとれフィルター（8枚入）				
SWFILT-T	305 0 3430 00600	617 148 6193	1,000円	AQD-K60、K45
●アミ棚組立 部品　衣類乾燥機のドラム中央に取り付け、小物、くつなどを乾かす時のアミ棚です。				
	305 0 9298 00600	617 278 4120	1,400円	AQD-K45
●花粉フィルター 商品　衣類乾燥機で花粉を除去。				
HW-CDKF1	—	—	1,700円	AQD-K60、K45

●給水栓ジョイント CB-J6 部品



部品コード：
新 301 0 3470 2500
旧 635 103 3469

希望小売価格 **2,400**円（税抜）

〈接続方法〉

自在水栓

万能ホーム水栓

カップリング横水栓

●ジョイント・マジック継手は蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●壁ピタ水栓 CB-L6 部品



部品コード：
新 301 2 3450 0010
旧 617 253 1397

希望小売価格 **6,500**円（税抜）

上記以外のジョイント又は水栓以外は使用しないでください。外れて、水漏れする場合があります。

洗濯・脱水容量の目安

●（ ）内は1枚の重さの目安です。
●表示されている洗濯量はJISで規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量がかわりますので、布の動きが悪いようであれば、洗濯量を調整してください。

ラインアップ一覧

洗濯脱水容量　乾燥容量

コイン式ドラム式洗濯乾燥機 MWD-7067EC

6.0kg　3.0kg

※左開きのみ

コイン式全自動洗濯機 MCW-C70

7.0kg

コイン式全自動洗濯機 MCW-C45

4.5kg

コイン式衣類乾燥機 MCD-CK45

4.5kg　単相100V IL型コンセント専用

	コイン式ドラム式洗濯乾燥機 MWD-7067EC	コイン式全自動洗濯機 MCW-C70	コイン式全自動洗濯機 MCW-C45	コイン式衣類乾燥機 MCD-CK45
希望小売価格	378,000円（税抜）	223,000円（税抜）	152,000円（税抜）	115,000円（税抜）
特長	●ドラム洗浄機能 ●トリプルアタック洗浄 ●エアウォッシュコース ●オゾンすすぎ ●ヘルツフリー	●ふたロック機構 ●循環ジェット水流 ●洗濯槽シャワーボタン ●試運転モード ●高濃度クリーン洗浄 ●ヘルツフリー	●ふたロック機構 ●水位2段階設定可能 ●洗濯槽シャワーボタン ●試運転モード ●高濃度クリーン洗浄 ●ヘルツフリー	●排気乾燥タイプ ●フィルター目詰りサイン ●ヘルツフリー
標準使用水量	洗濯～乾燥時（定格）：約102L　洗濯時（定格）：約60L	洗濯時（定格）：約129L	洗濯時（定格）：約108L	乾燥時（定格）：
水量（L）		59	48	
標準コース運転目安時間	約130分	約34分	約31分	
消費電力	1100W	450W（50Hz）/550W（60Hz）	400W（50Hz）/470W（60Hz）	1500W（50Hz）/1650W（60Hz）（室温30℃時）
消費電力量	1425Wh	110Wh	85Wh（50Hz）/95Wh（60Hz）	
運転音		約42/約52dB（洗い/脱水）	約44/約47dB（洗い/脱水）	
質量	約90kg	約47kg	約38kg	約27kg
使用料金切換（円）	100、200、300、400、500、600、700、800、900 出荷時設定：洗濯乾燥 標準 500円、洗濯乾燥 少量 400円 洗濯のみ 300円、乾燥のみ 100円（切換不可） エアウォッシュ 100円	200、300、400、500 出荷時設定：300円	200、300、400、500 出荷時設定：200円	100、200 出荷時設定：100円
使用時間切換（分） ※時間変更は、乾燥及びエアウォッシュのみ	10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120 出荷時設定：洗濯乾燥 標準 80分、洗濯乾燥 少量 60分 乾燥のみ 30分、エアウォッシュ 15分			10、15、20、25、30、40、50、60 出荷時設定：30分
寸法図（単位mm）				

●スニーカーランドリーセット（くつ洗い専用）

●スニーカー ドライヤー
MCD-D6C
希望小売価格 **165,000**円（税抜）

●スニーカー ウォッシャー
MCW-W6C-5（50Hz） **MCW-W6C-6**（60Hz）
希望小売価格 **220,000**円（税抜）

品番	MCD-D6C
容量	2足（子供サイズ4足）
質量（kg）	約21
消費電力（W）50/60Hz	1150/1250（室温30℃時）
使用時間切換（分）★	10、15、20、30

品番	MCW-W6C-5、W6C-6
容量	2足（子供サイズ4足）
質量（kg）	約41
標準水量（L）	20
標準使用水量（L）	約56
運転目安時間（分）	約20
消費電力（W）50/60Hz	340
消費電力量（Wh）	80
使用料金切換（円）★	150、200、250、300、350、400、500



（単位mm）

●セット総質量72kg
●洗剤自動投入器付属
●ふたロック機構（MCW-W6Cのみ）
★　　は、出荷時の設定です。

コインランドリー専用ユニット

●直付けタイプ
HDS-CL6
希望小売価格
12,000円（税抜）

●据置きタイプ
HDS-601
希望小売価格
16,000円（税抜）



品番	質量（kg）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ	適合洗濯機
HDS-CL6	約7.0	670	539	1330	MCW-C70
		610		1173・1263	MCW-C45
HDS-601	約9.0	675	631	1230・1280・1320	MCW-C70
				1160・1230・1280・1320	MCW-C45

※コインランドリーは屋内専用仕様です。※コインランドリーは専用カタログを用意しております。
★設定変更する場合や、別売部品を取付けるには、別売の特殊ドライバー〈部品コード：新 S 005900 旧 617 099 4149／希望小売価格3,500円（税抜）〉が必要です。特殊ドライバーは、サービス部門扱いです。

衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

洗濯乾燥機 全自動洗濯機 ラインアップ一覧

＊価格はすべて オープン価格※です。

洗濯 脱水容量　乾燥容量

	ドラム式洗濯乾燥機	タテ型洗濯乾燥機	全自動洗濯機							
	AQW-DJ7000	AQW-TJ900B	AQW-VZ10B	AQW-V800C NEW	AQW-V700C	AQW-P70C	AQW-S70C	AQW-S60B	AQW-S502	AQW-S452
	9.0kg 6.0kg	9.0kg 5.0kg	10.0kg	8.0kg	7.0kg	7.0kg	7.0kg	6.0kg	5.0kg	4.5kg
	(左開き)L(W)ホワイト (右開き)R(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト
掲載ページ	P7	P12	P14	P15	P15	P16	P16	P17	P17	P17
洗浄機能	お湯洗い トリプルアタック洗浄 オゾンすすぎ	おどり洗浄 オゾンすすぎ	ホイップ泡洗浄	節水循環シャワー水流&インバーターQuick洗浄	節水循環シャワー水流&インバーターQuick洗浄	循環ジェット水流&高濃度クリーン洗浄		立体循環ジェット水流&高濃度クリーン洗浄	高濃度クリーン洗浄	
乾燥機能	水冷除湿方式	空冷除湿方式 エアループ除湿乾燥	風乾燥 最長4時間のタイマー式／3.5kg(化繊混紡)まで	風乾燥 最長3.5時間のタイマー式／3.0kg(化繊混紡)まで	風乾燥 最長3.5時間のタイマー式／3.0kg(化繊混紡)まで	風乾燥 3時間のタイマー式／3.0kg(化繊)まで		風乾燥 3時間のタイマー式／1.5kg(化繊)まで		
清潔機能	エアウォッシュα(除菌・消臭・汚れ分解) エアウォッシュ毛布コース・除菌コース	エアウォッシュα(除菌・消臭・汚れ分解) 除菌コース	除菌プラス・電解漂白コース	抗菌パルセーター						
	洗剤ゼロコース		洗剤ゼロコース							
	カビガードコース	カビガードコース・槽乾燥	カビガードコース	槽洗浄・槽乾燥	槽洗浄・槽乾燥	槽洗浄				
	自動おそうじ			自動おそうじ	自動おそうじ			W糸くずフィルター		
eco機能	風呂水ポンプ(アクアループダイレクト)	風呂水ポンプ(アクアループダイレクト)	風呂水ポンプ	風呂水ポンプ		風呂水ポンプ				
	高速シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ		シャワーすすぎ				
	ecoモード すすぎ1回コース			すすぎ1回コース	すすぎ1回コース					
	インバーター(DDモーター)	DDMインバーター(アウターローター方式)	DDMインバーター	DDMインバーター(アウターローター方式)	DDMインバーター(アウターローター方式)					
便利機能	左右選べるドア									
	ドアロック	ふたロック	ふたロック							
標準使用水量	洗濯～乾燥時(定格) 約70L / 洗濯時(定格) 約68L	洗濯～乾燥時(定格) 約95L / 洗濯時(定格) 約118L	洗濯時(定格) 約139L	約99L	約98L	約118L	約118L	約112L	約100L	約95L
水量(L)	32～(無段階)～20	68～(無段階)～16	68～(無段階)～16	64・51～(無段階)～15	55・51～(無段階)～15	55～(無段階)～15	55～(無段階)～15	53～(無段階)～24・16	45～(無段階)～23・16	42～(無段階)～23・16
標準コース運転目安時間	約170分 / 約39分	約208分 / 約39分	約37分	約37分	約36分	約38分(50Hz)/約37分(60Hz)	約38分(50Hz)/約37分(60Hz)	約34分(50Hz)/約33分(60Hz)	約34分(50Hz)/約33分(60Hz)	約34分(50Hz)/約33分(60Hz)
消費電力	1100W / 210W	1000W / 260W	250W	380W	360W	480W(50Hz)/530W(60Hz)	480W(50Hz)/530W(60Hz)	370W(50Hz)/430W(60Hz)	360W(50Hz)/410W(60Hz)	350W(50Hz)/390W(60Hz)
消費電力量	1790Wh / 95Wh	2450Wh / 65Wh	70Wh	63Wh	58Wh	125Wh(50Hz)/131Wh(60Hz)	125Wh(50Hz)/131Wh(60Hz)	102Wh	99Wh	95Wh
運転音	約29/約39/約37dB(洗い/脱水/乾燥)	約33/約38/約46dB(洗い/脱水/乾燥)	約35/約41dB(洗い/脱水)	約35/約39dB(洗い/脱水)	約35/約39dB(洗い/脱水)	約40/約49dB(洗い/脱水)	約40/約49dB(洗い/脱水)	約37/約49dB(洗い/脱水)	約40/約48dB(洗い/脱水)	約40/約48dB(洗い/脱水)
総外形寸法※(mm) 幅は排水ホース含む	幅 636 / 奥行 698 / 高さ 1122	幅 616 / 奥行 640 / 高さ 1015	幅 616 / 奥行 625 / 高さ 1010	幅 590 / 奥行 564 / 高さ 995	幅 590 / 奥行 564 / 高さ 995	幅 590 / 奥行 564 / 高さ 933	幅 590 / 奥行 564 / 高さ 933	幅 565 / 奥行 540 / 高さ 895	幅 565 / 奥行 534 / 高さ 890	幅 565 / 奥行 534 / 高さ 890
ボディ幅(mm)	596	570	570	550	550	550	550	520	520	520
設置可能防水パン(奥行内寸法)	530mm以上	500mm以上	505mm以上	505mm以上	505mm以上	560mm以上	560mm以上	540mm以上	535mm以上	535mm以上
排水方向	左右(別売部品を使用すれば真下排水できます。)						左右(別売部品を使用すれば真下排水できます。)			
質　量	約80kg	約47kg	約42kg	約38kg	約38kg	約37kg	約36kg	約32kg	約30kg	約30kg

※実際の据付け時にはボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。【風呂水ポンプ付き商品は、風呂水ポンプを使用したとき運転　時間が長くなります。】衣類の量・質等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

共通機能

待機時消費電力ゼロ
未使用時の待機電力がゼロ。

残時間表示
残時間を分かりやすくデジタル表示。
予約設定も可能です。

予約タイマー
1時間単位で12時間後まで終了時間が予約できます。(AQW-DJ7000は2～24時間後)

無段階水位
衣類の量に合わせて水位を無段階に調整。
ムダを抑えてお洗濯。

チャイルドロック(いたずら防止)
運転終了後、ドアが開かないようにロックします。

ステンレス脱水槽(ドラム)

ヘルツフリー

〈洗濯機〉　省エネのための上手な使い方

1．できるだけまとめ洗いを！
定格容量以下なら一度に洗う量が多い程、水や電気の節約になります。

2．入れ過ぎにご注意！
洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。

3．洗剤の適量を守って！
少な過ぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。また、溶け残りの原因にもなります。

4．ちょっとした工夫で洗濯上手に！
汚れのひどい部分には事前に洗剤をすりこんで通常のお洗濯を！汚れが良く落ちます。

5．軽い汚れの時の洗濯は
洗剤量は半分程度、すすぎは1回でOKです。

◎さらに二槽式洗濯機では

6．中間脱水がポイントです
すすぎ前に洗濯機の脱水(中間脱水)を行うと早くすすげて水道代・電気代のムダが省けます。ためすすぎだとより一層節水できます。

7．注水すすぎのアドバイス
注水すすぎの水は多過ぎてもムダになります。適量を流してください。また、かくはんが終わったら止めてください。流しっぱなしはムダ水です。

〈衣類乾燥機〉　省エネのための上手な使い方

1．入れ過ぎにご注意！
洗濯物を入れ過ぎると乾燥時間が長くなったり、乾きにムラができたり、シワがつきやすくなります。

2．フィルターのお掃除はこまめに！
フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなり電気代のムダになります。

3．ちょっとした工夫で乾燥上手に！
洗濯物を入れたままにしておくとシワがつきやすくなりますので、
乾燥終了後、早めに取り出してください。

4．脱水は十分に！
しずくの垂れるような衣類は、故障の原因になります。十分に脱水しておくと早く乾き、電気代も少なくなります。

5．吸・排気口をふさがないで！
吸・排気口の周囲に十分な隙間がないと乾燥機能が悪くなり、電気代のムダにつながります。

6．衣類の材質表示を確認してください
乾燥する前に衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。
衣類によっては乾燥できないものがあります。

●洗濯機・洗濯乾燥機につきましては、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(平成21年11月19日改訂)」に基づき、表示を行っています。

商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。